

Express.js

Structure our code/project

Εισαγωγή

- Καθώς το project μας μεγαλώνει, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει ευκολότερη την ανάγνωσή του και την συντήρησή του.
- Στη συνέχεια θα δούμε ορισμένα απλά βήματα για το πως μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό

Εισαγωγή

- Στο project που έχουμε δει μέχρι τώρα, αρχικά είδαμε ότι δημιουργήσαμε
- Routers
- Route handlers ή Controllers
- Και τους διαχωρίσαμε έτσι ώστε να είναι πιο ευανάγνωστος ο κώδικας.

Εισαγωγή

- Έστω τώρα ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε Routes και Controllers για τους χρήστες (users) που θα έχουμε στο σύστημά μας.

```
//user controllers
> const getAllUsers = (req,res)=>{ ...
}

> const getUserById = (req,res)=>{ ...
}

> const addUser= (req,res)=>{ ...
}

> const updateUserById = (req,res)=>{ ...
}

> const deleteUserById = (req,res)=>{ ...
}
```

```
//User Routes
app.route('/api/v1/users')
  .get(getAllUsers)
  .post(addUser)


app.route('/api/v1/users/:id')
  .get(getUserById)
  .patch(updateUserById)
  .delete(deleteUserById)
```

Διαχωρισμός των routers

- Μια καλή πρακτική είναι ο λογικός διαχωρισμός/ οργάνωση των routers σε διαφορετικά αρχεία.
- Θα ξεκινήσουμε χρησιμοποιώντας την παρακάτω εντολή η οποία δημιουργεί ένα νέο **αντικείμενο router** :
- `express.Router([options])`

express.Router([options])

- Ένα αντικείμενο δρομολογητή (router object) αποτελεί ένα middleware
- Κάθε εφαρμογή Express διαθέτει ενσωματωμένο app router, όπως είδαμε στον κώδικα



```
//User Routes
app.route('/api/v1/users')
  .get(getAllUsers)
  .post(addUser)
```

- Με τη μέθοδο Router () μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο αντικείμενο δρομολογητή (router object)

express.Router([options])

```
9  
0 //lets create a new router-> it is a middleware (1)  
1 const landmarkRouter = express.Router();  
2 //here we specify the route(URL) for which we wish to use our middleware(landmarkRouter)  
3 app.use('/api/v1/landmarks', landmarkRouter); (2)  
4  
5
```

↓
path

↓
middleware

express.Router([options])

- 1) Τώρα που με τη μέθοδο Router () δημιουργήσαμε ένα νέο αντικείμενο δρομολογητή (router object) : router object handles request!
- 2) Κάνουμε mount τον νέο router σε ένα route(ορίζουμε για πιο route/url/path θα τρέχει αυτό το router object)
- 3) μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον app router
- 4) και να αλλάξουμε το url στη μέθοδο route

Διαχωρισμός των routers

```
//ROUTES
```

```
//lets create a new router-> it is a middleware  
const landmarkRouter = express.Router();  
//here we specify the route(URL) for which we wish to use our middleware(landmarkRouter)  
app.use('/api/v1/landmarks',landmarkRouter);
```

```
3 //landmark Routes  
landmarkRouter.route('/')  
  .get(getAllLandmarks)  
  .post(addLandmark)
```

```
3 landmarkRouter.route('/:id')  
  .get(getLandmarkById)  
  .patch(updateLandmarkById)  
  .delete(deleteLandmarkById)
```

Πως να αν...

```
//landmark Routes  
app.route('/api/v1/landmarks')  
  .get(getAllLandmarks)  
  .post(addLandmark)  
  
app.route('/api/v1/landmarks/:id')  
  .get(getLandmarkById)  
  .patch(updateLandmarkById)  
  .delete(deleteLandmarkById)
```

Οργάνωση της δομής των αρχείων

- Στο app.js αρχείο έχουμε
 - modules
 - Middleware
 - Route handlers ή Controllers
 - Routes

Οργάνωση της δομής των αρχείων

- Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να «σπάσουμε» τον κώδικα σε μικρότερα κομμάτια, σε μικρότερες εφαρμογές ας το πούμε οι οποίες θα κάνουν η καθεμία μια συγκεκριμένη λειτουργία.
- Με `export-import` μετά θα «ενώσουμε» όλα αυτά τα κομμάτια
- Στο `app.js` θα παραμείνει ουσιαστικά ο προσδιορισμός του `middleware` για όλα τα `routes` και τα `modules`

Οργάνωση της δομής των αρχείων

- Στο app.js αρχείο έχουμε προς το παρόν

- modules

- Middleware


- Route handlers ή Controllers

- Routes


→ Θα αποθηκεύσουν αλληλ

Διαχωρισμός των routes


- Αφού έχουμε κατανοήσει αυτό το κομμάτι, μπορούμε να προχωρήσουμε στην δημιουργία της παρακάτω δομής (app.js)

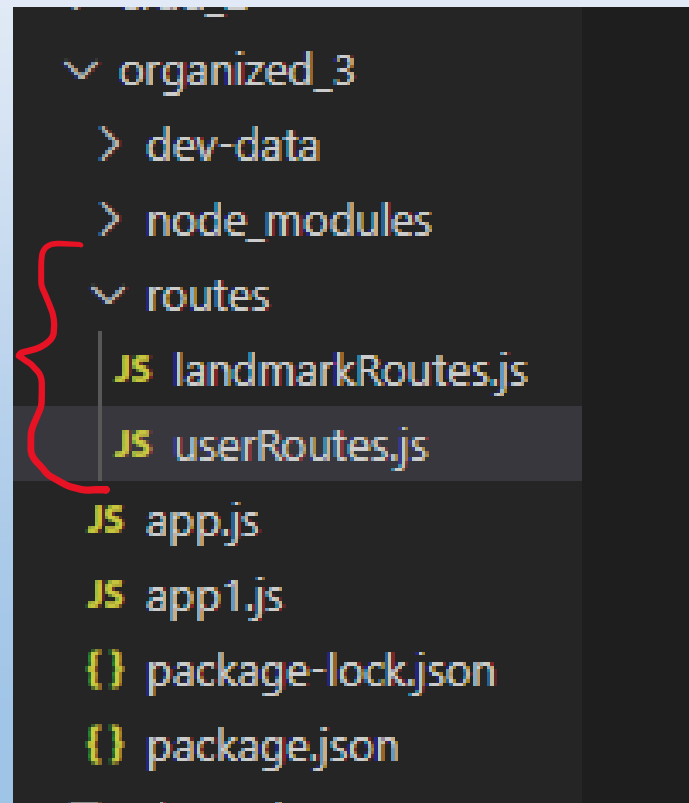

Διαχωρισμός των controllers

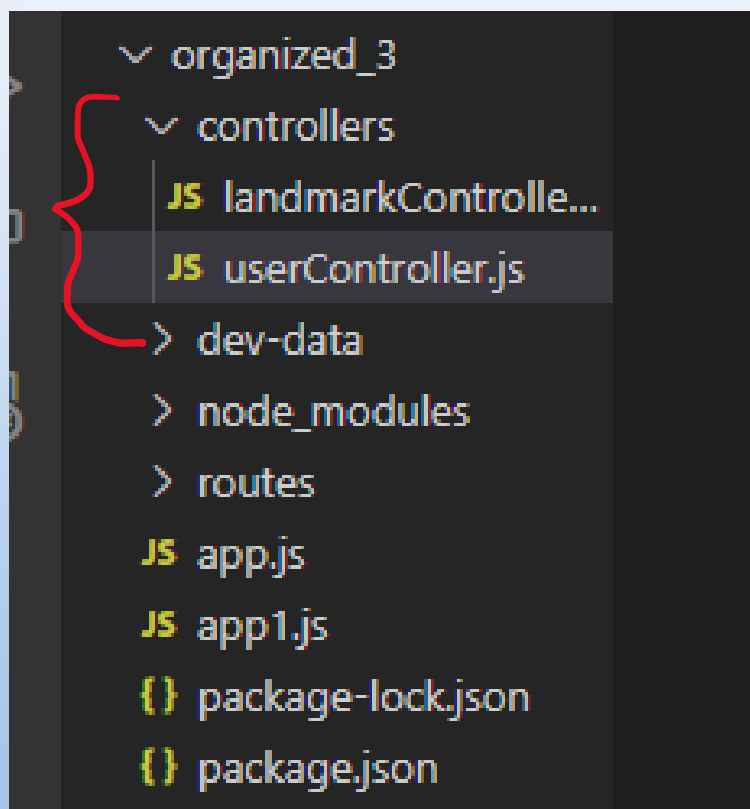

Οργάνωση της δομής των αρχείων

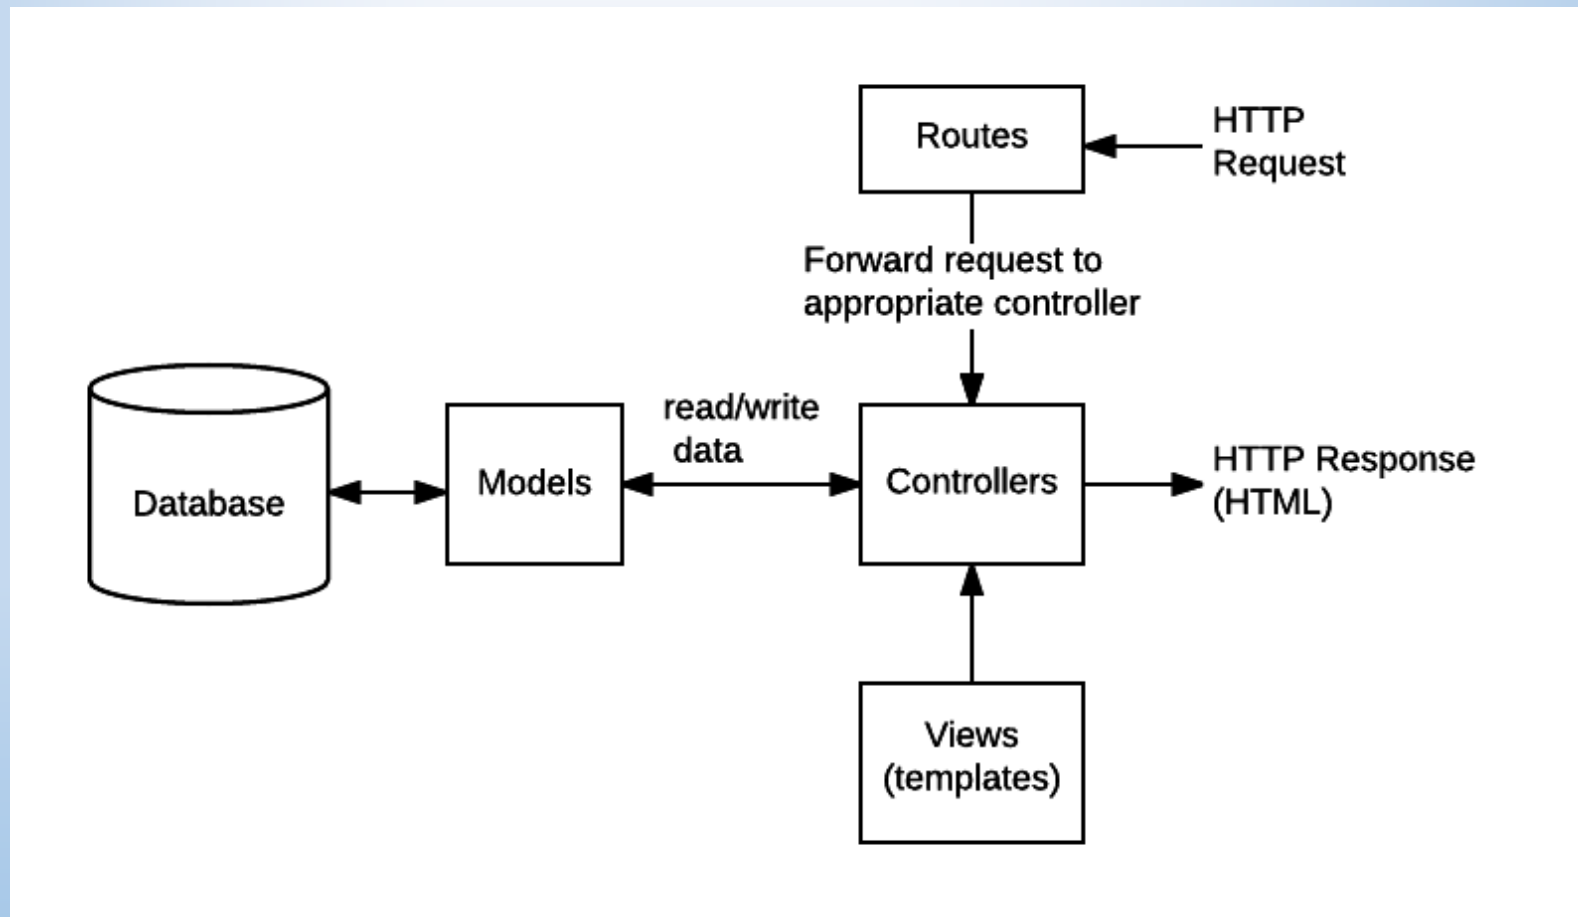

Source: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/Express_Nodejs/routes

Create our own modules

- Μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε και να ενσωματώσουμε τις δικές μας λειτουργικές μονάδες (modules) στις εφαρμογές μας
- Για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το `module.exports`
- Το `module.exports` -> χρησιμοποιείται για την εξαγωγή οποιουδήποτε `var`, `function` ή `object` ως module (λειτουργική μονάδα)

Routehandlers II Controllers

Export multiple functions...

landmarkRoutes.js

```
JS app.js JS landmarkController.js JS landmarkRoutes.js JS u
organized_3 > controllers > JS landmarkController.js > ...
1  const fs = require('fs');
2
3  //${__dirname}= where current script is located
4  var landmarks = fs.readFileSync(`${__dirname}/../dev-data/data/landmarks.json`)
5
6  //convert json to javascript object
7  landmarks = JSON.parse(landmarks);
8
9  //landmarks routehandler
10 //we want to export ALL functions from this module
11 //we are going to put all these functions to the export object
12 > exports.getAllLandmarks = (req,res)=>{ ...
21 }
22
23 > exports.getLandmarkById = (req,res)=>{ ...
45 }
46
47 > exports.addLandmark= (req,res)=>{ ...
65 }
66
67 > exports.updateLandmarkById = (req,res)=>{ ...
76 }
77 > exports.deleteLandmarkById = (req,res)=>{ ...
85 }
86
```

```
//import landmarkController module
const landmarkController=require(`${__dirname}/../controllers/landmarkController`);
//lets create a new router-> it is a middleware
const routes = express.Router();

//landmark Routes
routes.route('/')
.get(landmarkController.getAllLandmarks)
.post(landmarkController.addLandmark)
```

require the module using the require keyword

Εδώ δεν έχουμε μόνο ένα module να κάνουμε export ώστε να χρησιμοποιήσουμε το module.exports
Θέλουμε να κάνουμε export όλα τα functions...

Routes

```
JS app.js JS landmarkController.js JS landmarkRoutes.js JS userRoutes.js JS userController.js
organized_3 > routes > JS landmarkRoutes.js > ...
1 //import express
2 const express= require('express');
3 //import landmarkController module
4 const landmarkController=require(`${__dirname}/../controllers/landmarkController`);
5 //lets create a new router-> it is a middleware
6 const routes = express.Router();
7
8 //landmark Routes
9 routes.route('/')
10 .get(landmarkController.getAllLandmarks)
11 .post(landmarkController.addLandmark)
12
13 routes.route('/:id')
14 .get(landmarkController.getLandmarkById)
15 .patch(landmarkController.updateLandmarkById)
16 .delete(landmarkController.deleteLandmarkById)
17
18 //lets export our module!
19 module.exports= routes;
```

import controller

router object->
handles request!

← from imported module

Όταν έχουμε μόνο ένα «αντικείμενο» για εξαγωγή χρησιμοποιούμε το module.exports, και κάνουμε export τον νέο μας router

Controllers

```
JS app.js JS landmarkController.js JS landmarkRoutes.js JS userRoutes.js JS userController.js X
organized_3 > controllers > JS userController.js > ...
1
2 //user controllers
3 > exports.getAllUsers = (req,res)=>{ ...
9 }
10
11 > exports.getUserById = (req,res)=>{ ...
18 }
19
20 > exports.addUser= (req,res)=>{ ...
25 }
26
27 > exports.updateUserById = (req,res)=>{ ...
33 }
34 > exports.deleteUserById = (req,res)=>{ ...
40 }
41 |
```

Routes

```
JS app.js JS landmarkController.js JS landmarkRoutes.js JS userRoutes.js X JS userController.js
organized_3 > routes > JS userRoutes.js > routes
1
2 //import express
3 const express= require('express');
4 //import landmarkController module
5 const userController=require(`_${dirname}../controllers/userController`);
6
7 const routes = express.Router();
8
9 //User Routes
10 routes.route('/')
11 .get(userController.getAllUsers)
12 .post(userController.addUser)
13
14
15 routes.route('/:id')
16 .get(userController.getUserById)
17 .patch(userController.updateUserById)
18 .delete(userController.deleteUserById)
19
20 //lets export our module!
21 module.exports= routes;
```

App.js

import Routers →

```
app.js > ...
1 //import express
2 const express= require('express');
3 //import morgan
4 const morgan = require('morgan');
5
6 const landmarkRouter= require('./routes/landmarkRoutes')
7 const userRouter= require('./routes/userRoutes')
8
```

mount routers
w/4/r url

```
app.use('/api/v1/landmarks', landmarkRouter);
app.use('/api/v1/users', userRouter);
```

Server.js

- Είναι καλή πρακτική, επίσης, να διαχωρίζουμε ότι έχει να κάνει με τον server σε ένα ξεχωριστό αρχείο

```
app.js x JS server.js package.json JS landmarkControlle
organized_3 > JS app.js > app.use() callback
9 // create app variable -> assigned result of calling expre
10 const app= express();
11
12 //MIDDLEWARES
13 app.use(express.json());
14
15 //3rd party middleware morgan
16 app.use(morgan('dev'));
17
18 //my middleware
19 app.use((req,res,next)=>{
20   console.log("hi my friend, I am your middleware!");
21   next();
22 });
23
24 //here we specify the route(URL) for which we wish to use
25 app.use('/api/v1/landmarks',landmarkRouter);
26 app.use('/api/v1/users',userRouter);
27
28 //export app to use it in the server.js file
29 module.exports = app;
```

```
JS app.js JS server.js package.json
organized_3 > JS server.js > ...
1 const app = require('./app');
2
3 //START SERVER
4 app.listen(8080, () => {
5   console.log('Yeah I run');
6 });
```

- Με τη νέα αυτή δομή πρέπει να τρέχουμε το αρχείο `server.js` όχι το `app.js`...
- Για να μην μπερδευόμαστε, θα χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα `"scripts"` του αρχείου `package.json` που μας επιτρέπει να ορίσουμε το αρχείο που πρέπει να εκτελεστεί για να «τρέξει» η εφαρμογή μας.

- Για παράδειγμα μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε την εντολή
- `Nodemon app.js` στο terminal
- Τώρα θα πρέπει να θυμόμαστε να εκτελούμε την εντολή:
- `Nodemon sever.js` στο terminal

- Ας το κάνουμε πιο εύκολο....

Ορίζουμε στα scripts από ποιο αρχείο θα εκτελεστεί η εφαρμογή

Στη συνέχεια εκτελούμε το script που ορίσαμε με την παρακάτω εντολή στο terminal

```
npm start
```

```
server.js package.json > ...
{
  "name": "crud",
  "version": "1.0.0",
  "description": "My first crud Ops",
  "main": "index.js",
  ▶ Debug
  "scripts": {
    → "start": "nodemon server.js"
  },
  "author": "Aristea Kontogianni",
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "express": "^4.17.1",
    "morgan": "^1.10.0"
  }
}
```


To be continued...